

Abrazaderas del S-5!®

y las posibles aplicaciones



S-5!® de los EE.UU. ha desarrollado abrazaderas para varios perfiles de techo de metal internacionales. La pieza central para las altas fuerzas de sujeción de las abrazaderas S-5 es el tornillo especialmente redondeado de acero inoxidable. Deforma fácilmente el metal en la costura sin penetrarlo.

Sólo las abrazaderas originales de S-5!® han sido ampliamente probadas por institutos de pruebas, en contraste con el plagio u otras abrazaderas de pliegue. Además, todas las abrazaderas S-5!® E y Z están aprobadas por las autoridades de la construcción: DIBt No. Z-14.4-719.

Desde 2008, RoofTech distribuye los productos S-5! exclusivamente en Europa. Mantenemos en stock los productos S-5!® que son comunes en el mercado europeo.



- ✓ De aplicación universal para las más diversas instalaciones
- ✓ Instalación simple, rápida y sin penetración
- ✓ Altas capacidades de carga en todas las direcciones de carga
- ✓ Fuerzas de retención ampliamente probadas
- ✓ Abrazaderas S-5!® E y Z aprobadas por las autoridades del edificio

Con las abrazaderas de S-5!® puedes fijar casi cualquier cosa al techo de la costura de pie

Distribución General en Europa:

RoofTech GmbH
Merklinger Str. 30
D-71263 Weil der Stadt, Alemania


Tel.: +49 7033 3034990
Email: info@rooftech.de
Web: www.rooftech.de





6LVWHPDV GH ULHOHV FRQ 6 Š (0LQL)/ HQ OD GREOH FRVWXUD GH SLH \ FRQ 1 0LQL HQ HO SOLHJX

6 Š 39 .LW SDUD PRQWDMH GLUHFWR VLQ ULHO
(O 6 Š 39 .LW HV DGHFXDGR SDUD PyGXORV IRWRYROWDLFRV HQPDUFD
DOWXUDV GH PDUFR G GIPFR GPVRSRUWH GH DFHUR LQR[LGDEOH GH
39 .LW WLHQH GLHQWHV RSWLPL]DGRV TXH SHUPLWHQ OD SXHVWD D WLHUUD
v)iFLO WUDQVSRUWH HQ HO WHFKR VLQ GHVSHUGLFLRV QL VREUDV LQXWLOL]D
v /D DEUD]DGHUD GH PyGXOR 0LG*UDE SUHPRQWDGD DKRUUD WLHPSR GXUDQWH OD
v /D FDEH]D SODQD GH WRUQLOOR SURSRUFLRQD XQD VXSHUILFLH OLVD \ OLP
v 0HQRV FDUJDV GH VXFFLyQ GH YLHQWR GH ELGR DO PRQWDMH SDUDOHOR DO WHFK
v 6yOR XQ PyGXOR VH ILMD HQ iQJXOR UHFWR D ORV UHEDMHV SRU OR TXH DSH
PRYLPLHQWRV ODWHUDOHV \ FDUJDV HQ HO UHEDMH \ HO WHFKR GH PHWDO
v ,QVWDODFLyQ HQ OD PD\RUtD GH ORV WHFKRV PHWiOLFRV SRVLEOHV FRQ OGRV
DEUD]DGHUDV 6 R HO SRUWD SODQFKDV GH PHWDO PXOPWU]SHR 6 LG 30 07

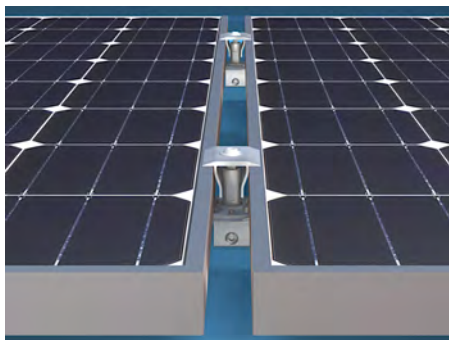

El Surtido de Abrazaderas S-5!®




Las abrazaderas de S-5!® están disponibles en diferentes versiones con rosca M8 y tornillo de acero inoxidable M8 en la parte superior o con brida lateral con agujero ranurado. Las abrazaderas S-5!® con dos tornillos prisioneros para la fijación al rebajo se utilizan para cargas elevadas, por ejemplo, para fijaciones individuales, protección contra caídas y el sistema de protección contra la nieve S-5!® ColorGard.

Las mini pinzas S-5!® con un tornillo de sujeción se utilizan en aplicaciones en las que objetos rígidos como raíles se fijan a los rebajes con varias pinzas. **A partir del otoño de 2020 las mini pinzas S-5!® se suministrarán sin tornillos de acero inoxidable M8x16. Estos pueden ser ordenados por separado. Más información: www.rooftech.de**

Abrazaderas E para la doble costura de pie

Los E-Terminales tienen una ranura de apertura de 7mm y ofrecen soluciones de montaje en techos de doble viga de pie hechos a mano, de todos los materiales para techos excepto el cobre. **Aprobado por las autoridades de la construcción.**



Abrazadera E





E-Mini



E-Mini-FL

Abrazaderas S para el broche y el ángulo de plegado

Con una ranura de apertura más grande de 14mm el Abrazaderas S universalmente adecuadas para techos de costura en ángulo y muchos perfiles de costura a presión como los de Fischer Kliptec, Ruukki, Schlebach y similares.




Abrazadera S



S-Mini

Abrazaderas Z para el pliegue redondo

Especialmente diseñado para cubiertas de costura redonda de hasta 23 mm de diámetro, como Kalzip, Bemo y Aluform. **Aprobado por las autoridades de la construcción.**



Abrazadera Z



Z-Mini



Z-Mini-FL

Abrazaderas B para techos de cobre

Las pinzas B con una ranura de apertura de 6 mm son especialmente adecuadas para los tejados de cobre con doble costura de pie.



Abrazadera B




B-Mini

N-Mini y N1.5-Mini para "Nailstrip" costura de pie

La nueva N-Mini Clamp es adecuada para perfiles de tira de clavos de 1" (25mm) de alto y la N1.5-Mini Clamp para perfiles de tira de clavos de 1.5" (38mm) de alto, como los de Schlebach o similares.



N-Mini



N1.5-Mini

Soporte de chapa multitrapezoidal MTH

de acero inoxidable, con soporte de montaje y tiras de sellado autoadhesivas. Puede adaptarse de manera flexible y montarse en perfiles de chapa trapezoidal y de sándwich con un ancho de cuerda superior de hasta 43 mm. **Aprobado por las autoridades de la construcción. DIBt No. Z-14.4-706.**



Tenemos en stock los productos S-5!® antes mencionados. Estamos encantados de importar todos los demás productos S-5! directamente desde los EE.UU. para usted - incluso en pequeñas cantidades a corto plazo por vía aérea. Esperamos con interés su investigación.

Distribución General en Europa:

RoofTech GmbH

Merklinger Str. 30

D-71263 Weil der Stadt, Alemania

Tel.: +49 7033 3034990

Email: info@rooftech.de

Web: www.rooftech.de



No hay responsabilidad por errores de impresión. Sujeto a cambios técnicos. Las fotos y los dibujos pueden mostrar etapas de desarrollo que no están disponibles en esta forma. Los productos S-5!® están protegidos por patentes internacionales de Metal Roof Innovations Ltd. Para la aplicación e instalación de los productos, deben observarse las respectivas instrucciones de instalación. Copyright RoofTech GmbH, 7-2020. Todos los derechos reservados.