

# Klemmen - Sortiment 2021



Die S-5!® Klemmen gibt es in verschiedenen Ausführungen mit oberseitigem M8-Gewinde und M8-Edelstahlschraube oder mit seitlichem Flansch mit Langloch. Die S-5!® Klemmen mit zwei Madenschrauben zum Befestigen am Falz werden für hohe Belastungen, z.B. bei Einzelbefestigungen, Absturzsicherungen und beim Schneefangsystem S-5!® ColorGard eingesetzt.

Die S-5!® Mini-Klemmen mit einer Madenschraube kommen bei Anwendungen zum Einsatz, wo starre Objekte wie z.B. Schienen, mit mehreren Klemmen an den Fälen befestigt werden. **Ab 2021 werden die S-5!® Mini-Klemmen ohne M8x16 Edelstahlschrauben geliefert. Diese können dazu separat bestellt werden. Weitere Infos: [www.rooftech.de](http://www.rooftech.de)**

## S-5!® E-Klemmen für Doppelstehfalz

Die E-Klemmen haben einen Öffnungsschlitz von 7mm und bieten Montagelösungen auf handwerklichen Doppelstehfalz-dächern aus allen Eindeckungsmaterialien außer Kupfer.

**Bauaufsichtlich zugelassen. DIBt-Nr. Z-14.4-719.**



## S-5!® S-Klemmen für Snap- und Winkelfalz


Mit einem größeren Öffnungsschlitz von 14mm sind die S-Klemmen universell für Winkelfalzdächer und vielen Snap-Falz Profilen wie z.B. von Fischer Kliptec, Ruukki, Schlebach, Prive und ähnlichen geeignet.



## S-5!® Z-Klemmen für Rundfalz

Speziell konstruiert für Rundfalzdächer bis 23 mm Durchmesser wie z. B. von Kalzip, Bemo und Aluform.

**Bauaufsichtlich zugelassen. DIBt-Nr. Z-14.4-719.**

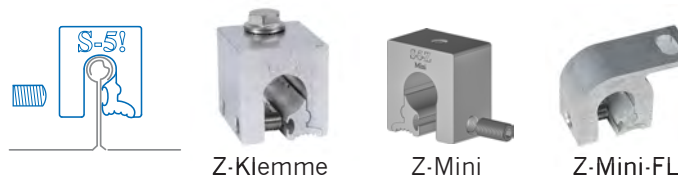


## S-5!® B-Klemmen für Kupferdächer

Die B-Klemmen mit einem Öffnungsschlitz von 6mm sind speziell für Kupferdächer mit Doppelstehfalz geeignet. Die B-Klemmen sind aus Messing gefertigt und ermöglichen somit materialverträgliche Installationen auf Kupferdächer.



## S-5!® N-Mini und N1.5-Mini für Nailstrip-Fälze

Die neue N-Mini Klemme ist für 1 Zoll (25mm) hohe und die N1.5-Mini Klemme für 1,5 Zoll (38mm) hohe Nailstrip-Profile, wie z.B von Schlebach oder ähnliche, geeignet.

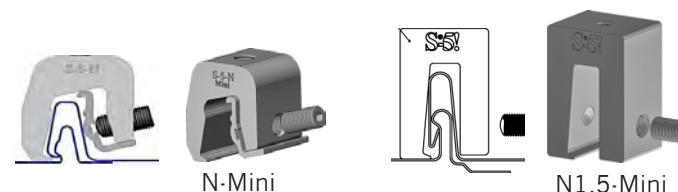

**Multi-Trapezblechhalter MTH** aus Edelstahl, mit Montagewinkel und Selbstklebe-Dichtstreifen. Kann auf Trapezblech- und Sandwichprofilen mit einer Obergurtbreite bis 43mm flexibel angepasst und montiert werden.

**Bauaufsichtlich zugelassen. DIBt-Nr. Z-14.4-706.**



Die im europäischen Markt gängigen S-5!® Produkte führen wir am Lager. Gerne importieren wir für Sie alle anderen S-5!® Produkte direkt aus den USA - auch in Kleinmengen kurzfristig mit Luftfracht. Wir freuen uns auf ihre Anfrage.

Generalvertrieb in Europa:

**RoofTech GmbH**  
Merklinger Str. 30  
D-71263 Weil der Stadt

Tel.: +49 7033 3034990  
Email: [info@rooftech.de](mailto:info@rooftech.de)  
Web: [www.rooftech.de](http://www.rooftech.de)

